





## スリムで軽量なラチェット式伸縮パーツ。

### 〈特長〉

- 引き上げるだけで簡単に高さ調整ができます
- 信頼性の高いラチェット機構採用
- ねじれ方向のガタつきが少ない
- 急落下、誤解除操作の防止機能付き

品番	TL320 / TL420 / TL520
材質	アルミ / 樹脂
強度	2000 N
ストローク	100 mm / 200 mm / 300 mm (20 mmピッチ)

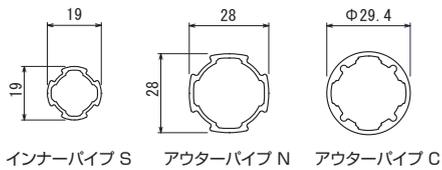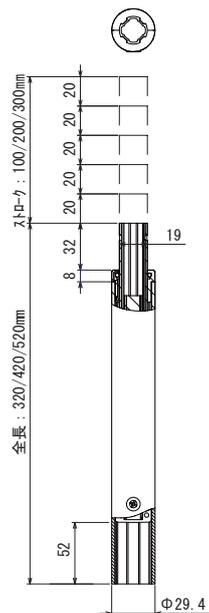

インナーパイプ S    アウターパイプ N    アウターパイプ C


※アウターパイプの形状は2種類あります。

### 【最短長さ】

- 全長：320 mm (100mm ストローク)
- 全長：420 mm (200mm ストローク)
- 全長：520 mm (300mm ストローク)

※別注対応はご相談ください。

耐荷重  
2000N



【100 mmストロークの場合】

### 操作方法

#### 〈伸ばす場合〉

インナーパイプを引き上げると20 mmピッチで上がります。  
※引き上げが重くなる場所が最上段となります。

#### 〈縮める場合〉

最上段から、さらに強く引き上げるとロックが解除され、  
ゆっくりと下がります。※ロック解除後は最下段まで下げ  
てから任意の高さに合わせてください。

### 【用途事例】

